

ATEX指令

デュアルロッドシリンダ／基本タイプ


55-CXS Series

ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32



Ex	II 2G Ex h IIC T6..T5 Gb
	II 2D Ex h IIIC T78°C..T98°C Db

型式表示方法

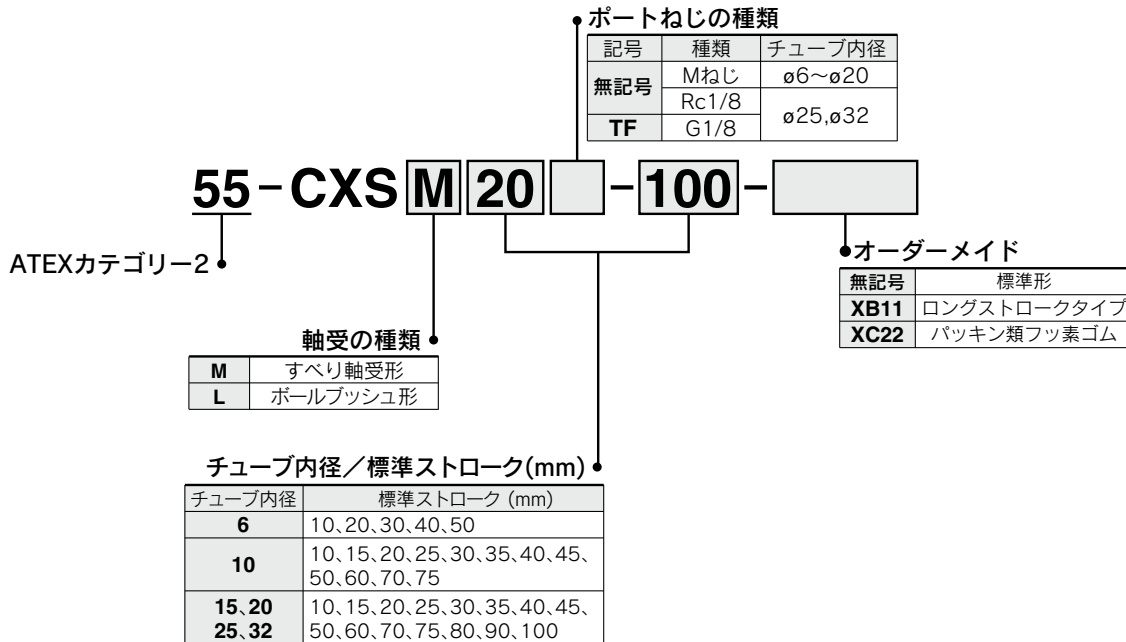

上記以外の仕様は、標準品CXSシリーズと同一です。
詳細は[こちら](#)をご覧ください。

取付可能なオートスイッチにつきましては、P.81をご参照ください。

ATEX指令

デュアルロッドシリンダ／両ロッドタイプ


55-CXSW Series

ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32



Ex	II 2G Ex h IIC T6..T5 Gb
	II 2D Ex h IIIC T78°C..T98°C Db

型式表示方法

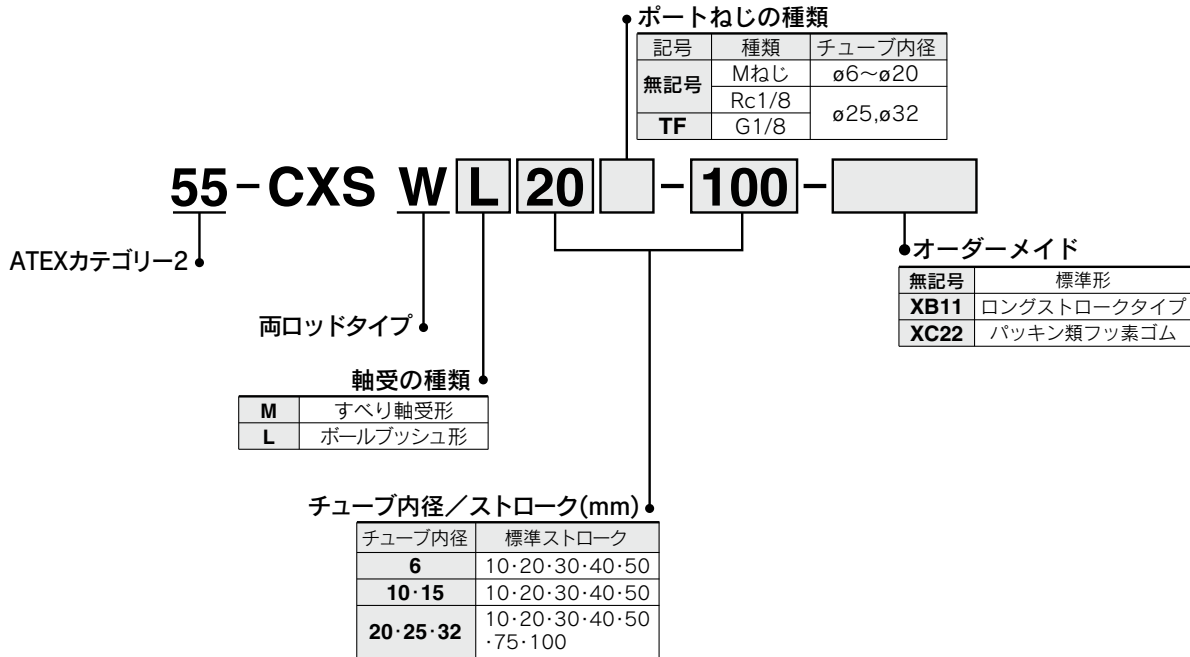

上記以外の仕様は、標準品CXSWシリーズと同一です。
詳細は[こちら](#)をご覧ください。

取付可能なオートスイッチにつきましては、P.81をご参照ください。

ATEX指令

デュアルロッドシリンダ／基本タイプ


55-CXSJ Series

ø15, ø20, ø25, ø32



Ex	II 2G Ex h IIC T6..T5 Gb
	II 2D Ex h IIIC T78°C..T98°C Db

型式表示方法

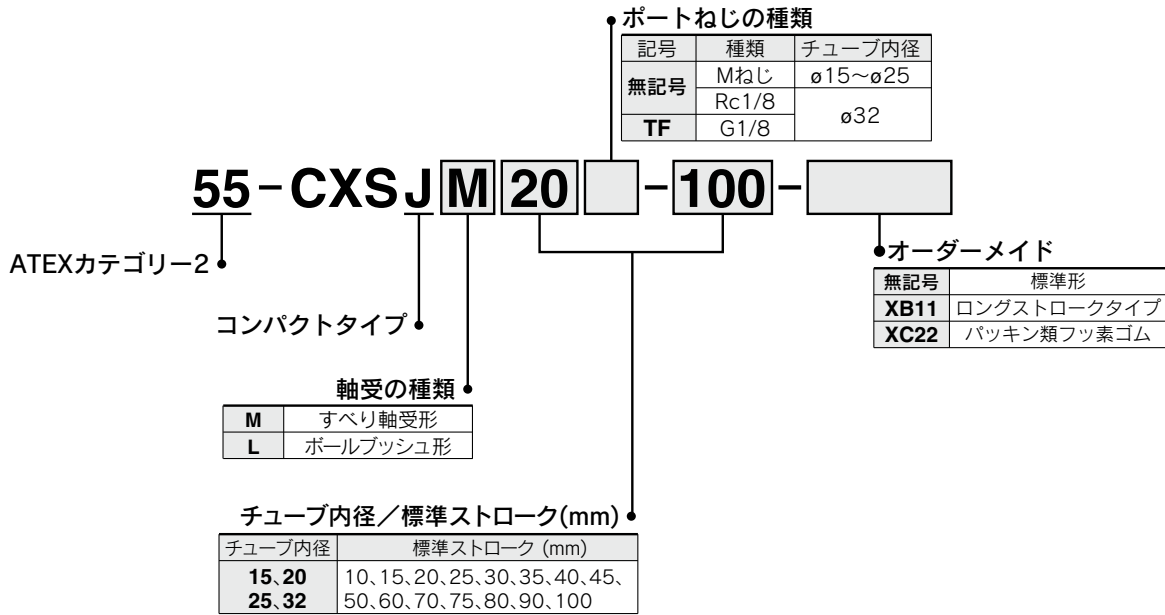

上記以外の仕様は、標準品CXSJシリーズと同一です。
詳細は[こちら](#)をご覧ください。

取付可能なオートスイッチにつきましては、P.81をご参照ください。