


ショックアブソーバ/ソフトタイプ 25A-RJ Series

RoHS



型式表示方法

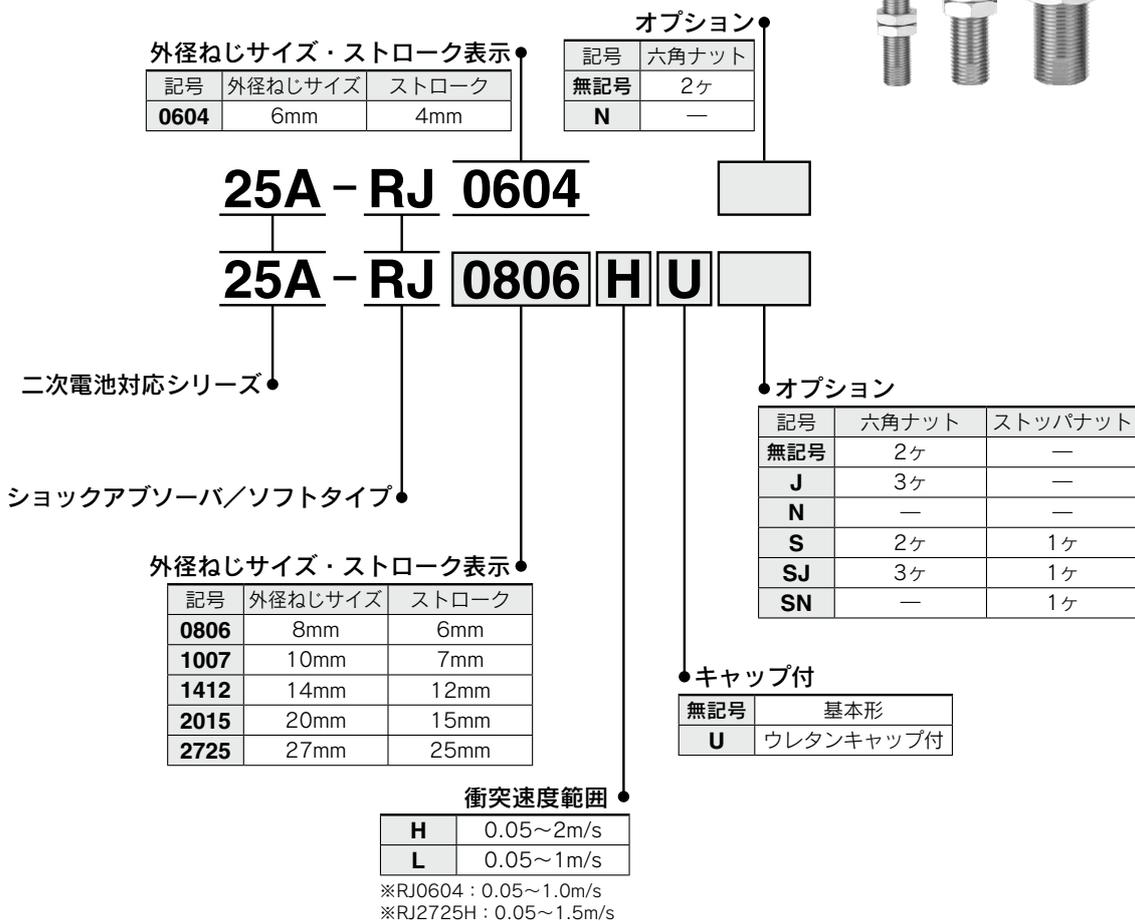

25A-六角ナット、ストッパナット(オプション)/部品品番

		ねじサイズ					
		M6	M8	M10	M14	M20	M27
六角ナット		25A-RJ06J	25-RB08J	25-RB10J	25-RB14J	25-RB20J	25-RB27J
ストッパナット	基本形	—	25-RB08S	25-RB10S	25-RB14S	25-RB20S	25-RB27S
	キャップ付	—	25-RBC08S	25-RBC10S	25-RBC14S	25-RBC20S	25-RBC27S

材質：特殊用鋼材
処理：無電解ニッケルめっき

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

ショックアブソーバ/ショートストロークタイプ 25A-RJ Series

RoHS

型式表示方法



ショートストロークタイプ **25A - RJ 0805 U**

二次電池対応シリーズ

ショックアブソーバ/ソフトタイプ

外径ねじサイズ・ストローク表示

記号	外径ねじサイズ	ストローク
0805	8mm	5mm
1006	10mm	6mm
1410	14mm	10mm

●オプション

記号	六角ナット	ストッパナット
無記号	2ヶ	—
J	3ヶ	—
N	—	—
S	2ヶ	1ヶ
SJ	3ヶ	1ヶ
SN	—	1ヶ

●キャップ付

無記号	基本形
U	ウレタンキャップ付

25A-六角ナット、ストッパナット(オプション)/部品品番

		ねじサイズ		
		M8	M10	M14
六角ナット		25-RB08J	25-RB10J	25-RB14J
ストッパナット	基本形	25-RB08S	25-RB10S	25-RB14S
	キャップ付	25-RBC08S	25-RBC10S	25-RBC14S

材質：特殊用鋼材
処理：無電解ニッケルめっき

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

ショックアブソーバ



25A-RB/RBC Series

型式表示方法



25A - RB C 14 12 □

二次電池対応シリーズ

ショックアブソーバ

形式

無記号	基本形
C	キャップ付

六角ナット

記号	六角ナット	ストッパナット
無記号	2ヶ	—
J	3ヶ	—
N	—	—
S	2ヶ	1ヶ
SJ	3ヶ	1ヶ
SN	—	1ヶ

外径ねじサイズ・ストローク表示

記号	外径ねじサイズ	ストローク	記号	外径ねじサイズ	ストローク
0805	8mm	5mm	1411	14mm	11mm
0806	8mm	6mm	1412	14mm	12mm
1006	10mm	6mm	2015	20mm	15mm
1007	10mm	7mm	2725	27mm	25mm

25A-六角ナット、ストッパナット(オプション)／部品品番

		ねじサイズ				
		M8	M10	M14	M20	M27
六角ナット		25-RB08J	25-RB10J	25-RB14J	25-RB20J	25-RB27J
ストッパナット	基本形	25-RB08S	25-RB10S	25-RB14S	25-RB20S	25-RB27S
	キャップ付	25-RBC08S	25-RBC10S	25-RBC14S	25-RBC20S	25-RBC27S

材質：特殊用鋼材
処理：無電解ニッケルめっき

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照