

共通仕様品オーダーメイド

-XC51:ホースニップル付

-XC52:取付ナットに止めねじ付



44 ホースニップル付

表示記号

-XC51

出荷時に組付の手間を省くため、ホースニップルを組付けたもの。

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	標準形の掲載ページ
CJ2	エアシリンダ	CJ2-Z	複動片ロッド 単動(押、引)	③ P.74~
		CJ2W-Z	複動両ロッド	
	ロッド回り止め形	CJ2K-Z	複動片ロッド 単動(押、引)	
		CJ2Z-Z	複動片ロッド	
	スピードコントローラ内蔵形	CJ2Z-Z	複動片ロッド	
		CJ2Z-W	複動両ロッド	
	ダイレクトマウント形	CJ2RA-Z	複動片ロッド 単動(押、引)	
		CJ2RK-Z	複動片ロッド 単動(押、引)	

45 取付ナットに止めねじ付

表示記号


-XC52

取付ナットのゆるみ止め防止のために、止めねじを2方向から締め付けて、取付ナットを固定してください。

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	標準形の掲載ページ
CM2	エアシリンダ	CM2-Z	複動片ロッド 単動(押、引)	③ P.236~
		CM2W-Z	複動両ロッド	
	ロッド回り止め形	CM2K-Z	複動片ロッド 単動(押、引)	
		CM2KW-Z	複動両ロッド	
	集約配管形	CM2JP-Z	複動片ロッド	
	エンドロックシリンダ	CBM2	複動片ロッド	
	スムーズシリンダ	CM2Y-Z	複動片ロッド	
	低速シリンダ	CM2X-Z	複動片ロッド	

型式表示方法

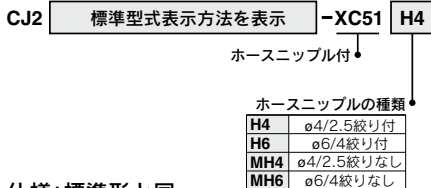


仕様:標準形と同一

適用ホースニップルの種類


記号	適用チューブ径(mm)	機能	ホースニップル品番
H4	φ4/2.5	固定絞り付 (φ0.8)	CJ-5H-4
H6	φ6/4		CJ-5H-6
MH4	φ4/2.5	固定絞りなし	M-5H-4
MH6	φ6/4		M-5H-6

外形寸法図 (下記以外の寸法は標準形と同一)

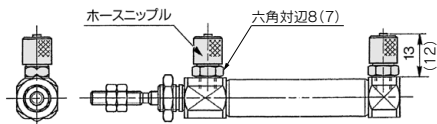

※φ6/4用ホースニップル取付け寸法を示し()内寸法はφ4/2.5用を示します。

型式表示方法



仕様:標準形と同一

外形寸法図 (下記以外の寸法は標準形と同一)

