

共通仕様品オーダーメイド -XC85: 食品機械用グリース仕様



CM2-Z Series (赤色アミ)は2025年1月末、CG1-Z Series (赤色アミ)は2025年2月末に生産終了予定です。
CM2-Z1 Series、CG1-Z1 Seriesをご注文願います。

表示記号

59 食品機械用グリース仕様

-XC85

潤滑グリースに食品機械用グリース (NSF-H1 認証品) を使用。

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
CJ2	エアシリンダ	CJ2-Z	複動片ロッド 単動(押、引)		④ P.74~
		CJ2W-Z	複動両ロッド		
	ロッド回り止め形	CJ2K-Z	複動片ロッド 単動(押、引)		
		CJ2Z-Z	複動片ロッド		
	スピードコントローラ内蔵形	CJ2Z-Z	複動片ロッド		
		CJ2ZW-Z	複動両ロッド		
ダイレクトマウント形	CJ2RA-Z	複動片ロッド 単動(押、引)			
		複動片ロッド 単動(押、引)			
ロッド回り止めダイレクトマウント形	CJ2RK-Z	複動片ロッド 単動(押、引)			
		複動片ロッド 単動(押、引)			
CM2	エアシリンダ	CM2-Z1	複動片ロッド		④ P.206~
		CM2-Z	複動片ロッド		
		CM2W-Z	複動両ロッド		
		CM2-Z	単動(押、引)		
	ロッド回り止め形	CM2K-Z	複動片ロッド		
			複動両ロッド		
			単動(押、引)		
			複動片ロッド		
ダイレクトマウント形	CM2R-Z	複動片ロッド			
		複動片ロッド			
ダイレクトマウント・ロッド回り止め形	CM2RK-Z	複動片ロッド			
		複動片ロッド			
集約配管形	CM2□P	複動片ロッド	ジャバラ付は除く		
CG1	エアシリンダ	CG1-Z1	複動片ロッド		④ P.354~
		CG1-Z	複動片ロッド		
		CG1W-Z	複動両ロッド		
	ダイレクトマウント形	CG1R-Z	単動(押、引)		
			複動片ロッド		
エアシリンダ	CA2-Z	複動片ロッド		④ P.560~	
CA2W-Z	複動両ロッド				

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
CGS	薄形シリンダ	CQS	複動片ロッド		③ P.797~
		CQS	単動片ロッド		
	ロングストローク耐横荷重	CQSW	複動両ロッド		
		CQS	複動片ロッド		
CQ2	薄形シリンダ	CQS□S	複動片ロッド		③ P.880~
		CQ2-Z	複動片ロッド		
	大口径	CQ2W-Z	複動両ロッド		
			単動(押、引)		
	ロングストローク	CQ2-Z	複動片ロッド		
			複動両ロッド		
	ロッド回り止め形	CQ2K-Z	複動片ロッド		
			複動両ロッド		
	耐水性向上形	CQ2W-R/V	複動片ロッド		
			複動両ロッド		
MGP	軸方向配管形(集中配管形)	CQP2	複動片ロッド		④ P.536~
		CQP2	単動(押、引)		
	耐横荷重	CQ□IS-Z	複動片ロッド		
			複動片ロッド		
CXSJ	デュアルロッドシリンダ	CBQ2	複動片ロッド		④ P.821~
		MGP-Z	複動片ロッド		
		MGP-□JAZ	複動片ロッド		
CXS	デュアルロッドシリンダ	MGP	複動片ロッド		④ P.834~
		MGPS	複動片ロッド		

型式表示方法

各シリーズ標準型式表示方法を表示 -XC85

食品機械用グリース仕様

仕様

パッキン類材質	ニトリルゴム
使用グリース	食品機械用グリース
オートスイッチ	取付可能
外形寸法	標準形と同一
上記以外の仕様	標準形と同一

警告

使用上のご注意

「本シリンダに使用しているグリース」が手に付着した状態でタバコ等を吸いますと、有害なガスを発生し人体に損害を与えてしまう恐れがありますのでご注意ください。


< 設置不可 >

食品ゾーン……………食品が直接シリンダ部品に接触し、その食品が商品として扱われる環境。

スブラッシュゾーン……………食品が直接シリンダ部品に接触する場合もあるが、接触した食品は商品として使用されない環境。

< 設置可 >

非食品ゾーン……………食品とは接触しない環境。

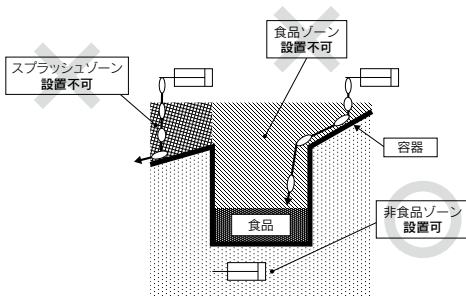

- 1) 本製品の食品ゾーンでの使用は避けてください。(上図参照ください。)
- 2) スブラッシュゾーンにおいて、洗浄する箇所でご使用になる場合、耐水性機能が必要となりますので別途お問合せください。
- 3) 必ず無給油でご使用ください。
- 4) メンテナンスの際は下記グリースパックを使用してください。
GR-H-010(グリース:10g入り)
- 5) 本シリンダのメンテナンス時期は標準シリンダと異なりますので、当社へご確認ください。